




# SW01 SUB-WOOFER IN BASS-REFLEX CON ALTOPARLANTE SINGOLO

COMPONENTI


CW 161 N  
CS 160

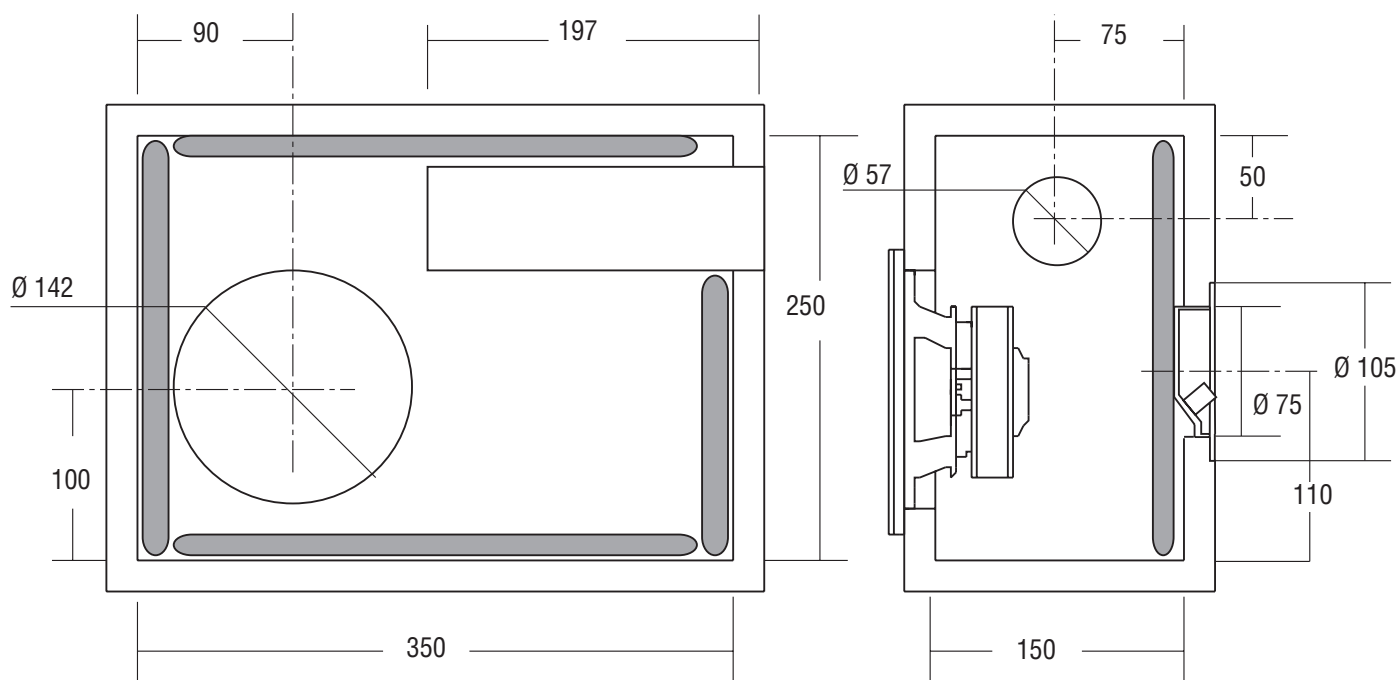

COMPONENTI	CW 161	CS 160
Impedenza	4 Ω	4+4 Ω
Potenza massima	180 W	120+120 W
Potenza nominale	80 W	40+40 W

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Sensibilità (1W/1m)	90 dB
Volume netto Vb	12 dm³
Ø tubo di accordo	57 mm
Lunghezza tubo di accordo	197 mm
Frequenza accordo Fb	50 Hz
Materiale Box autocostruito	Multistrato/MDF
Spessore consigliato	16 mm

## RISPOSTA IN FREQUENZA (1W/1m)

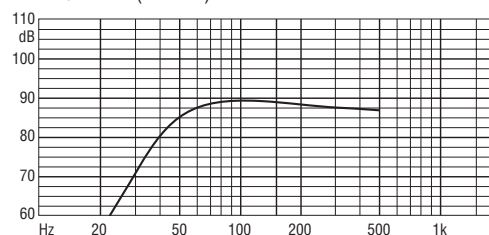

**NOTE:** Collegamenti (schemi.pdf) CW 161 N: 1A; CS 160: 3A, 3B. Il volume risultante dalle dimensioni interne box tiene conto dell'ingombro dell'altoparlante e del tubo di accordo.

## ACCESSORI

Materiale fonoassorbente	YAC826
Vaschetta 2 terminali	YAC006
Vaschetta 4 terminali	YAC012
Cavo per collegamenti	CA0215T
Fonoisolante per cavi	YAC835
Guarnizione sigillante	YAC830
Viti per fissaggio componenti	YAC246